


HOGSTAD Standardräcken



Med standardräcken menar vi balkongräcken som är väl anpassade till våra produktionsmetoder. Räckets är uppbyggt med stolpar och ramar av strängpressade aluminiumprofiler. Handedare finns i flera olika profiler. Aluminiumprofilerna levereras naturanodiserade eller lackerade. Räckesstommen bekläds med aluminiumplåt, rörprofiler, glas eller skivmaterial alternativt kombinationer av dessa material.


RÄCKE 2010
Stående profilerad plåt




RÄCKE 2020
Rörprofiler



RÄCKE 2030
Liggande profilerad plåt



RÄCKE 2050
Skivor och glas




StandardrÄcken

Stolpe 50x30mm




Handledare HL 25 HL 50/46 eller HL 51 centriskt monterad

Exempel pÅ beklÄdnad Är profilerad plÅt, rÖrprofiler, skivor eller glas.


Sektion

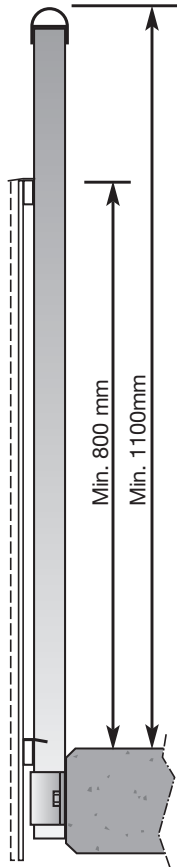


Handledare fÖr 50mm stolpe



Rakansluten handledare






Gerad handledare






InfÄstningsalternativ




Ingjutningsgods 9010 - FÖr bult M10 - C/C 100mm






SvetsfÄste 9020 - FÖr bult M10 - C/C 100mm - Djup fÄste 40mm



Inborring 9030 - FÖr pinnbult M10 - C/C 100mm




Inborring stos - C/C 100mm



SiktÖppning

RÄcken kan Även kompletteras med siktÖppning av rÖr 20x20mm kvadratisk eller halvrund profil.

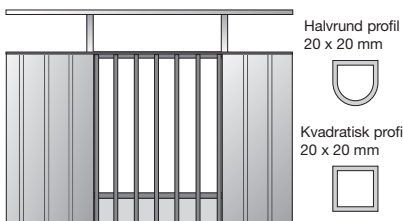

NÅgra exempel pÅ profilplÅt

